


1.0 控制信道天线延长器 (HT-8500A)

1.0.1 控制信道天线延长器实物图



1.0.2 控制信道天线延长器示意图

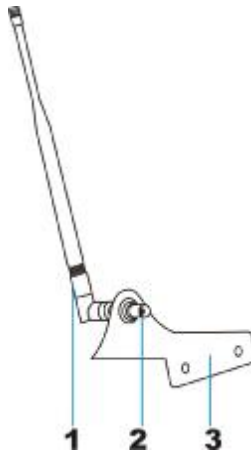


- 1、天线
- 2、信号接口
- 3、支架

1.0.3 控制信道天线延长器技术指标

项目	指标
频率范围	901MHz-927MHz
阻抗	50 Ω
最大线长	20m
接口类型	BNC
尺寸	345×80mm(含支架尺寸)
重量	0.1kg (含支架)

2.0 接入控制信道天线延长器

如果主控机与话筒之间的距离比较近和无阻隔，控制信道天线可直接连接在
主控机后面板的 ANT 接口上；如果距离比较远或有阻隔（如安装在机房或机柜中
时），可使用所配控制信道天线延长器将天线安装在会场上（50 Ω 同轴电缆线可
根据会场实际情况自购安装，延长应小于 20 米）。

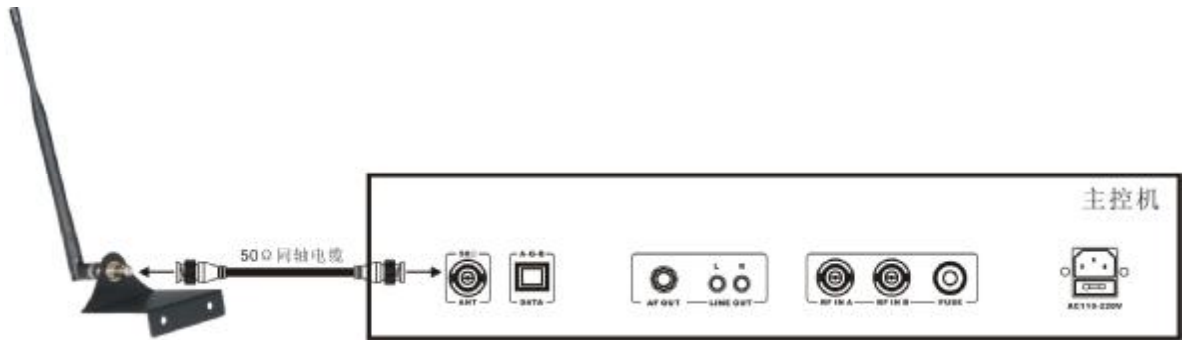

- 2 控制信道天线延长器安装位置应尽量靠近实际会场的中心，且应远离金属物体和尽量避免隔墙通讯